

G&YU BATTERY

BATTERY TESTER & SYSTEM ANALYZER

バッテリーテスター



取説はコチラ

NAG1100

バッテリーの状態を徹底分析！
新時代の高機能バッテリーテスター



- バッテリーテスト

CCA 測定によるバッテリー状態の正確な判定

- システムテスト（12V 車・24V 車）

12V/24V 車の始動能力と充電システムチェック

- 内部抵抗測定

産業用バッテリーの劣化判断

- ケーブル診断

断線などの不具合検出

- 測定履歴

過去のテスト結果と回数の確認

- 設定

画面、言語、日時、測定者情報、バージョン

- PC ソフトウェア連携

測定結果管理、ファームウェアアップデート



《特長》

1 最新 JIS 規格対応

- アイドリングストップ車用、ハイブリッド車補機用、海外規格（EN 規格）バッテリー形式に対応

2 ユーザーフレンドリーなデザイン


- カラー液晶による高視認性
- 直感的な十字キー操作と戻る機能

3 4 段階の良否判定による正確な劣化診断

- カラー液晶による高視認性

良好 正常です	良好です。
良好、但し要充電	バッテリーは良好ですが、充電が不足しています。
充電後に再テスト	バッテリー状態を正しく判定できませんでした。
不良、要交換	バッテリーが劣化しています、交換して下さい。

印刷
結果例

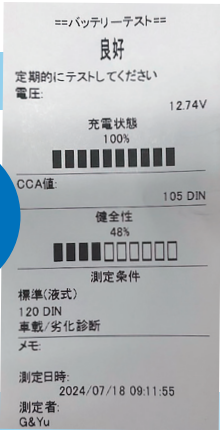

4 多機能性

- 12V・24V 車エンジン始動能力／充電システムテスト
- 産業用バッテリーの内部抵抗測定
- 測定結果のメモリー記録と履歴管理

5 内蔵プリンター

- 迅速な結果プリントアウト
- 測定者情報などの任意の英数字入力可能

6 PC ソフトウェア連携

- ファームウェアアップデート対応
- テスト結果の PC 転送と管理
- HTML・XLS・CSV 形式でのデータ保存、または印刷

7 簡易メンテナンス

- 中間コネクター着脱式ケーブルによる簡単交換（その他修理は弊社で対応となります）

各部の名称	製品仕様	バッテリーテスター NAG1100
	バッテリータイプ	標準(液式) / EFB (ISS) / AGM / GEL
	バッテリー規格	JIS / SAE / EN / DIN
	CCA測定範囲	25CCA～3000CCA (SAE)
	電圧測定範囲	1V～32V
	PC接続端子	USB Type-C
	推奨周囲温度	0℃～50℃
	ケーブル長さ	180cm (着脱式ケーブル)
	内蔵電池	単三乾電池 (6個)
	本体サイズ	長さ256×幅108×高さ81 mm
	言語設定	日本語 / 英語
	付属品	専用ハードケース / ロール紙 (1巻) ※印刷用紙 単三乾電池 (6個) ※テスト用 取扱説明書※保証書付 CD ※PCソフトウェア用 USBケーブル