

NAG 1100

バッテリーテスター

ファームウェアアップデート手順書



注意！！

アップデート中はケーブルを抜いたりソフトウェアを終了したりしないでください

- アップデートが失敗し、本機が正常に機能しなくなるおそれがあります。
- アップデートを行うと、本機に記録されている測定結果は削除されるおそれがあります。重要な測定結果は印刷して保管するか、テストデータをダウンロードしてください。

① PCソフトウェアをダウンロード

※既にソフトウェアをPCにインストールしている場合は③へ

ホームページからPCソフトウェアをダウンロードします。

▶こちらをクリック

※ダウンロード項目の「**PCソフトウェア**」をクリックしてください。

ダウンロードしたZIPファイルを展開します。

「Setup2017.msi」をダブルクリックします。

 setup.exe

 Setup2017.msi

② PCソフトウェアをインストール

Windowsインストーラーが表示されます。

画面の案内に従ってインストールしてください。

インストール完了後、デスクトップにショートカットアイコンが作成されます。



③ アップデートファイルをダウンロード

ホームページからファームウェアのアップデートファイルをダウンロードします。

▶[こちらをクリック](#)

※ダウンロード項目の「**ファームウェア（最新版）**」をクリックしてください。

④ テスターを接続

テスター付属品のUSBケーブルで、PCとテスターを接続します。

PCのショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動します。




⑤ ファームウェアを更新

メニュー右下の「ファームウェアのアップデート」をクリックします。



③でダウンロードしたファームウェアファイルを選択して、更新開始。

アップデート中はUSBケーブルを抜かない、テスターの電源を切らない、パソコンを終了しない。

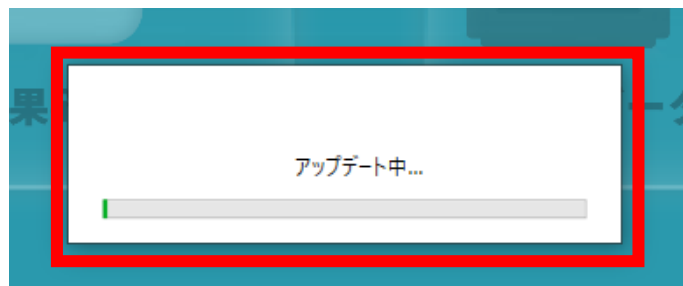

アップデート完了後、テスターは自動で再起動します。
PC画面に「アップデートが完了しました。」
と表示されたら終了です。
USBケーブルを取り外してください。

